

Solar Network Monitor Street Light

赤外線センサー リモートコントロール スマートフォンモニター



ネットワークケーブル、WIFI、4Gかメモリーカードに接続して監視することができます

WIFIか4G環境でスマートフォンにて監視することができます。



Lithium Battery

リチウムバッテリー



Wireless Connect

ワイヤレス接続



Video Storage

ビデオストレージ



Maximum 128G
TF memory Card


最大128GTFメモリーカード



ご家庭のセキュリティ
 倉庫のセキュリティ
 畑のセキュリティ
 牧場のセキュリティ
 ソーラー照明と監視を合体




LED Lamp + Monitor +4G

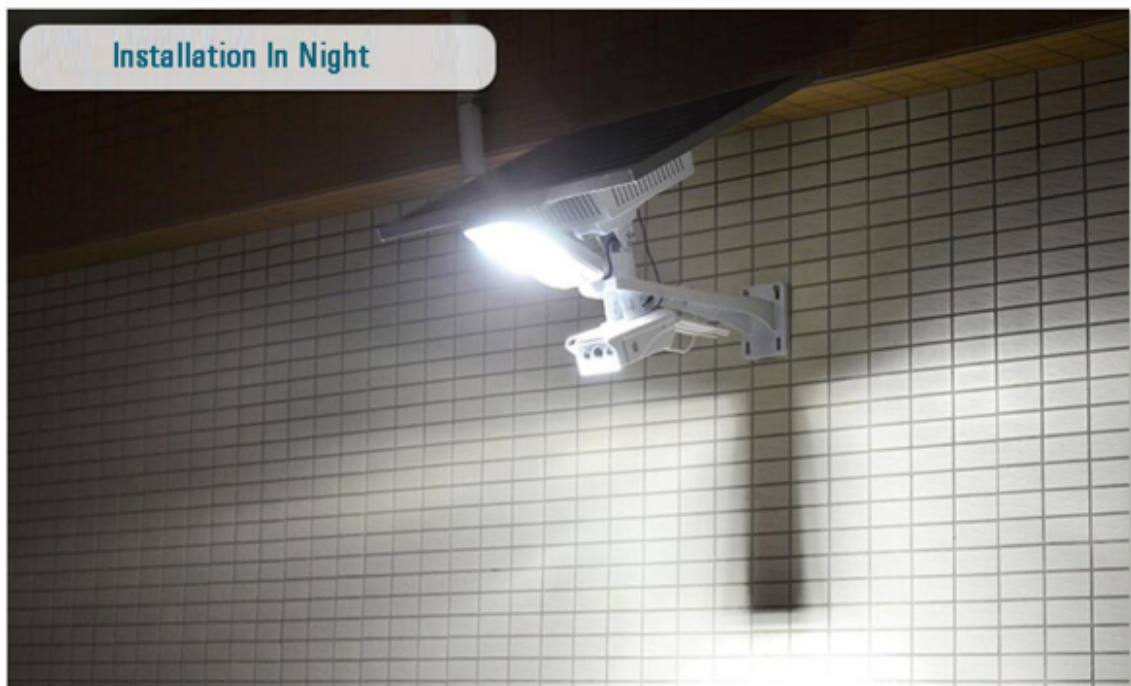

照明とカメラは垂直に調整が可能、太陽光パネルは垂直、水平に調整が可能



※GカードとTFカードが利用できますが、付属されていません。

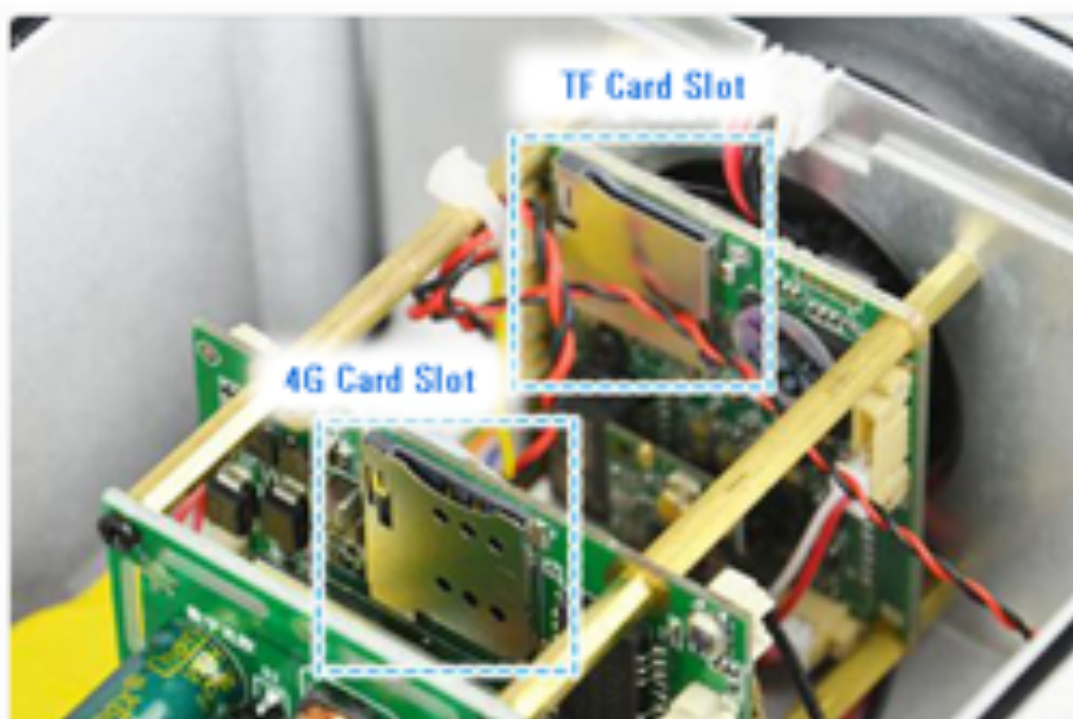

簡単に接続



機能

1. スマートフォンでモニターできます



2. インターネットへ3つの接続の仕方




3. 赤外線モーションセンサー



4. 多機能リモートコントローラー



リモートコントローラー機能



ON：オン

OFF：オフ

L：照明コントロール（昼間オフ/夜間オン）

M：赤外線センサー

M4：4時間動作＋センサーモード

M6：6時間動作＋センサーモード

M8：8時間動作＋センサーモード

T：時間調整

T4：4時間動作

T6：6時間動作

T8：8時間動作

仕 様 書	
品目	
太陽光パネル	60W 18V
バッテリー	12V 30AH リチウム
LED	12W 20pcs LED Chips/SC01 no LED
カメラ	200 万画素, 8mm 焦点レンズ, インターネット接続 モバイルフォンによる WIFI 接続, 4G 3G, 最大 128G メモリーカード
カメラ詳細	
メインプロセッサー	Hass 3516C
撮像素子	1/3 “超低照度 CMOS イメージセンサー

焦点距離	標準 8mm カスタマイズにて 4mm 6mm 12mm 16mm
赤外線カット	対応
レンズマウント	C / CS マウント
最低被写体照度	0.1Lux
防水機能	IP66
圧縮規格	
ビデオ圧縮方法	H.264 メインプロファイル H.264 ベースライン
ビットレート	32Kbps～6144Kbps 固定 2048Kbps
画像解像度	
最大サイズ	1080P (1280*1080)
圧縮設定	1080P (1280 * 1080)
	960P (1280 * 960)
	JPEG Q720P (640 * 352), QQ720P (320 * 176)
画像セッティング	画像反転など調整が可能
ストレージ機能	最大 128G Micro SD
モーション検出	4 つの独立した検知エリアを設定できます (1～100 までの感度を設定できます)
警報連動	警告があるとメールボックスに静止画を送信します 警告があると静止画と動画が FTP サーバーにアップロードされます
ネットワークプロトコル	TCP / IP, HTTP.TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, CMTP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, RTSP

インタフェース	
ネットワークインタフェース	10BASE-T / 100ASE-TX Ethernet interface
	WiFi 802.11b/g/n
4G	3G,4G Single support

2つの設置方法



壁に
設置



特徴とサイズ

- 1.サイズ:図を参照
- 2.材質:アルミニウム
- 3.太陽光パネル:60W
- 4.LED: 12W/1800LM
- 5.バッテリー:12V30AH
- 6.重量:12 kg
- 7.梱包サイズ L 745mm
W 305mm
H 660mm



- 1.サイズ:図を参照
- 2.材質:アルミニウム
- 3.太陽光パネル:60W
- 4.LED: 12W/1800LM
- 5.バッテリー:12V30AH
- 6.重量:12 kg
- 7.梱包サイズ L 745mm
W 305mm
H 660mm



部品の詳細





赤外線センサー
通常時は30%の照度で照らし、
人が近づくと100%で照らします。



街路灯専用レンズによる
長寿命高効率LED



アルミニウムダイカストと表面の塗装保護
により酸化を防ぎ、耐食性があります

商品スペック

LED 照明付き



SC0202

(WIFI/4G/ネットワークケーブル)

12V/30W/30AH

項目	スペック	詳細	耐久年数
太陽光パネル	60W	単結晶モジュール 変換効率 20%	25 年
リチウム蓄電池	30AH	リチウム蓄電池	5 年

		防水仕様	
光源	30W/4500LM	高品質LED 光源寿命 50000 時間	50000 時間
通信方式	—	WIFI ネットワークケーブル 4G	
重量・質量	L745mm W305mm H660mm 1PCS/CTN N.W:12.0kgs G.W:13.0kgs		